


EV Buddy Bike 2 x T23

Installationsanleitung

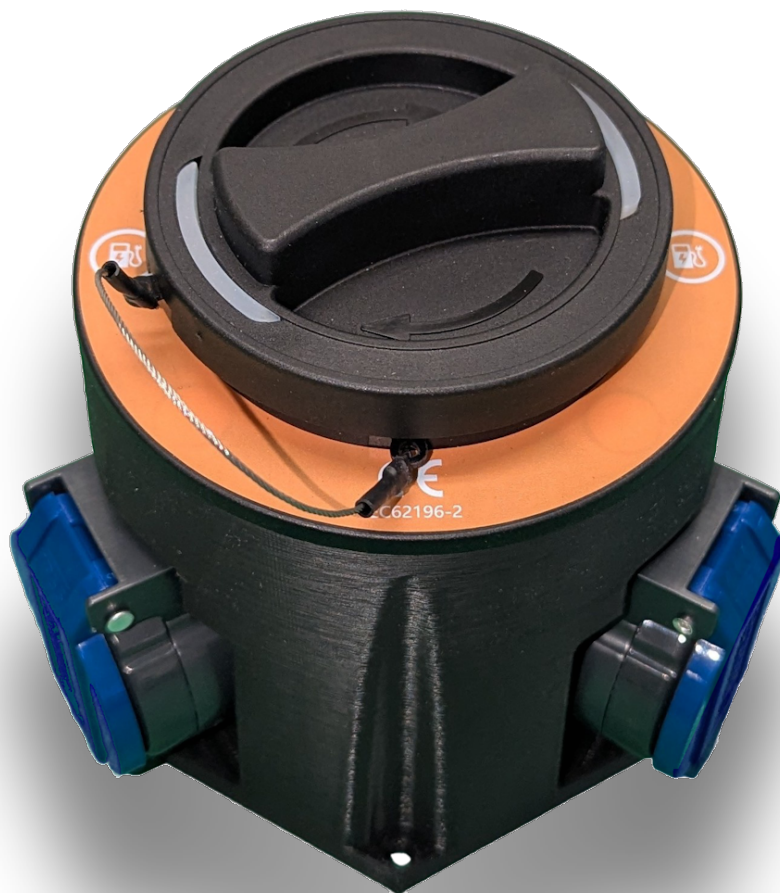

Inhaltsverzeichnis

1 Zu dieser Anleitung	3
1.1 Verwendete Symbole	3
1.2 Verwendete Signalwörter	3
2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
3 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
4 Verpackung, Transport und Lagerung	4
4.1 Verpackung	4
4.2 Transport	4
4.3 Lagerung	4
5. Unterstützte Wallboxen	5
5.1 Hersteller	5
6. Nicht unterstützte Wallboxen	5
6.1 Hersteller	5
7 Aufbau	6
7.1 Technische Daten	6
8 Montage und Demontage	6
8.1 Benötigtes Installationsmaterial	7
8.2 Installationsschritte und Betrieb	8
9 Reinigung und Pflege	9
10 Kurzschlussfall / Überstrom	9
11 Außerbetriebnahme und Entsorgung	9

1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung:

- beschreibt die Montage und Demontage des EV Buddy Bike 2 x T23-Adapters
- ist Bestandteil des Produkts und während der Lebensdauer des Produkts aufzubewahren
- muss vor Gebrauch und Beginn aller Arbeiten sorgfältig gelesen und verstanden werden

1.1 Verwendete Symbole

	Generelle Warnung einer Gefahrenstelle
	Warnung vor gefährlicher Spannung
	Hinweis

1.2 Verwendete Signalwörter

Alle Warnhinweise in dieser Anleitung sind deutlich hervorgehoben. Bei Warnhinweisen werden folgende Signalwörter verwendet:

Gefahr	Warnt vor Gefahren, die zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
Warnung	Warnt vor Gefahren, die zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen können und/oder erheblichen Sachschaden verursachen können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
Vorsicht	Warnt vor Gefahren, die zu reversiblen Verletzungen und/oder erheblichem Sachschaden führen können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
Hinweis	Warnt vor Gefahren, die zu Störungen im Betriebsablauf und/oder erheblichem Sachschaden führen können. Auch Umweltschäden können entstehen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der EV Buddy Bike 2 x T23 ist für den professionellen Einsatz konstruiert. Der Festanschluss an das Versorgungsnetz darf nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

Jede über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Bei eigenmächtigen Veränderungen und Umbauten erlöschen die CE-Konformität und damit jegliche Gewährleistungsansprüche. Veränderungen können zu Gefahr für Leib und Leben sowie zu Schäden an den Steckvorrichtungen oder angeschlossenen Verbrauchern führen.

Werkseitige Kennzeichnungen an den Steckvorrichtungen dürfen nicht entfernt, verändert oder unkenntlich gemacht werden.

Größe	Wert
Temperatur	-25 °C ... +40 °C
Luftfeuchtigkeit	10 %rH ... 90 %rH

3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Eine sichere Nutzung ist nur bei vollständiger Beachtung dieser Anleitung gewährleistet.
- Lesen Sie vor der Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung diese Anleitung gründlich durch.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß installiert, gewartet und entsprechend den Gesetzen, Verordnungen und Normen in Betrieb genommen werden.
- Halten Sie leicht entzündbare und explosive Stoffe vom Produkt fern.
- Betreiben Sie nie defekte Produkte oder Produkte, deren Kontakte verschmutzt, angegriffen oder beschädigt sind.

4 Verpackung, Transport und Lagerung

4.1 Verpackung

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können wiederverwertet werden. Führen Sie deshalb die Verpackungsmaterialien dem Verwertungskreislauf zu. Wenn dies nicht möglich ist, entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend den geltenden örtlichen Vorschriften.

4.2 Transport

Prüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Sollten Sie Transportschäden feststellen oder ist die Lieferung unvollständig, verständigen Sie umgehend Ihren Händler bzw. Lieferanten.

4.3 Lagerung

Das Produkt ist in gereinigtem Zustand, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit aufzubewahren. Dafür ist die Originalverpackung am besten geeignet.

5. Unterstützte Wallboxen

5.1 Hersteller

- Juice Technology
- easee
- Zaptec
- KEBA
- Alfen
- ABB
- Mennekes
- Heidelberg
- Webasto
- ABL
- Ratio Electric
- Heidelberg
- EV Buddy
- DELPHI
- Ebee
- Zappi

Auch wenn Ihr Wallbox-Hersteller nicht explizit aufgeführt ist, kann mit grosser Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass Ihre Wallbox mit dem EV Buddy Bike kompatibel ist.

6. Nicht unterstützte Wallboxen

6.1 Hersteller

- Tesla Motors

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Email: shop@schnellladen.ch / Telefon: +41 52 533 22 76

7 Aufbau


Die nachstehende Abbildung zeigt die Hauptkomponenten des EV Buddy Bike 2 x T23.

7.1 Technische Daten

Die spezifischen technischen Daten des Produkts finden Sie unter unserer Webseite:

<https://www.schnellladen.ch/de/ev-buddy-bike>

8 Montage und Demontage

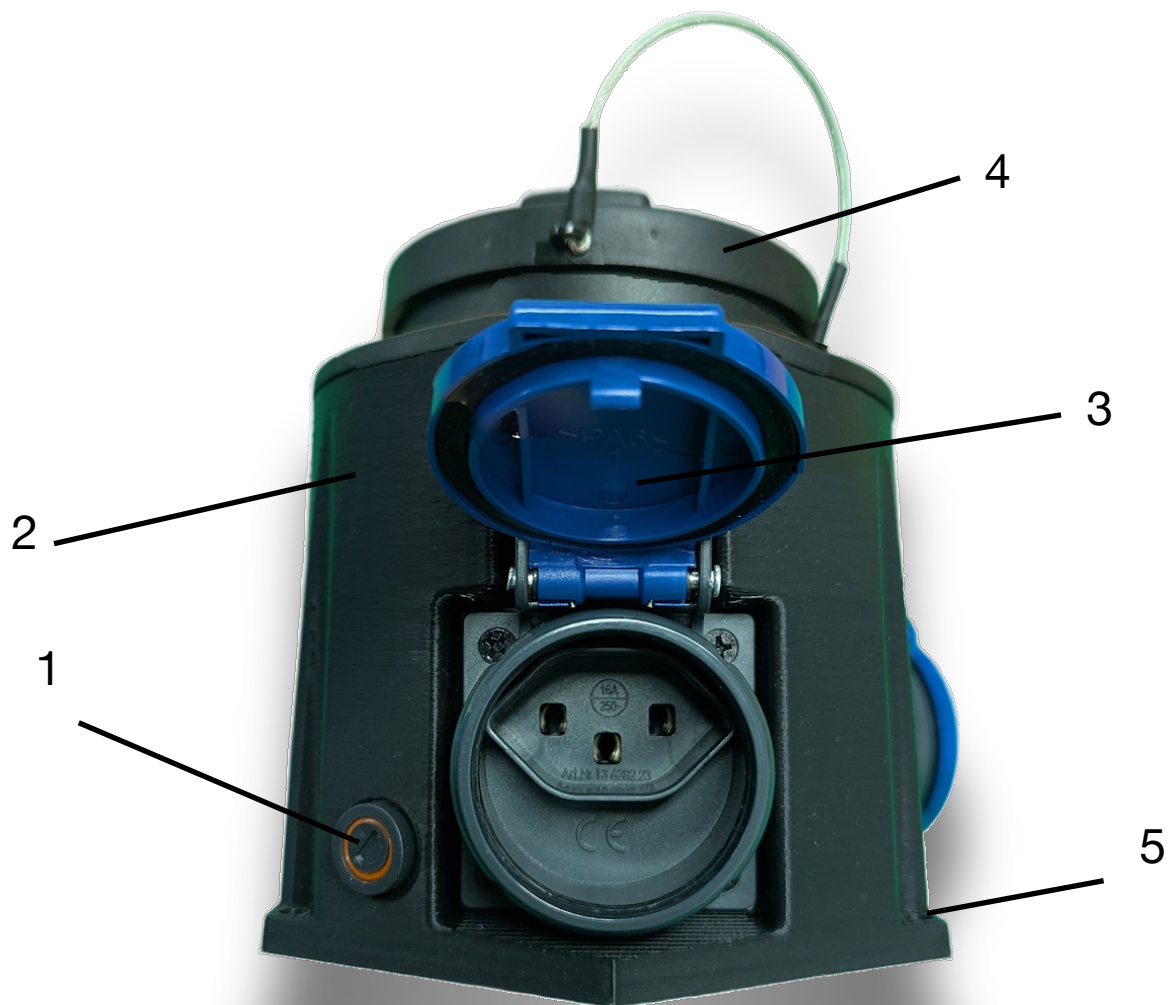

1	2 x Feinsicherung max. 10A (Phase L1 und L2)
2	Gehäuseteil mit 3 x Befestigungslöcher M5
3	2 x Typ 23 Steckdosen IP55
4	Verschlussdeckel für Typ 2 Socket (Male)
5	3 x Aufhängung (Inkl. Edelstahlschrauben 4.5 x 30 / Dübel 6mm)

Die Zuleitung kann unter lebensgefährlich hoher elektrischer Spannung stehen. Beachten Sie die fünf elektrotechnischen Sicherheitsregeln:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschalten

8.1 Benötigtes Installationsmaterial

Verwenden Sie dazu die beigelegten Pan-Head Schrauben und die Shark-Pro Spezialdübel. Die Spezialdübel eignen sich für **Back- und Sandstein, sowie Beton**.

3 x 6mm Spezialdübel (6 x 35mm)*
3 x Inox Pan-Head Schrauben ASSY 4 A2 PH (4.5 x 30mm)*
1 x Bohrhammer
1 x 6mm Bohrer
1 x Wasserwaage
1 x Meterstab
1 x ASSY 4 A2 PH Steckschlüssel
1 x Markierstift

***Im Lieferumfang enthalten**

8.2 Installationsschritte und Betrieb

1. Höhe des EV Buddy Bike 2 x T23 bestimmen. Wir empfehlen, den Adapter auf Höhe der Wallbox Unterkante zu platzieren oder wo auch immer Sie es wünschen.

Wichtig:

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Adapter!



2. 3 x Bohrlöcher markieren.
3. 3 x 6mm Bohrloch erstellen
4. Dübel anbringen
5. Den EV Buddy Bike 2 x T23 waagrecht platzieren und mit einem **ASSY 4 A2 PH Steckschlüssel** festziehen.
7. Den Typ 2 Wallbox-Stecker in den EV Buddy Bike 2 x T23 hineinstecken und die Wallbox aktivieren. (Die Aktivierung dauert ein paar Sekunden)
8. Sie können nun die 2 x Typ T23 Steckdosen für sämtliche 1 x 230V AC Geräte benutzen

Anmerkung:

Typ 2 Wallbox Stecker nach dem Gebrauch aus dem EV Buddy Bike 2 x T23 abziehen und ordentlich verstauen. Bitte die Abschlusskappe des EV Buddy Bike 2 x T23 wieder Anbringen, um einen Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.

9 Reinigung und Pflege

Eine Reinigung wird nach Bedarf empfohlen. Verwenden Sie dazu ein trockenes, bei starker Verschmutzung ein feuchtes Tuch.

Das Gerät enthält Teile, die unter lebensgefährlich hoher Spannung stehen.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung die Stecker zu den Verbrauchern ab.
2. Stellen Sie sicher, dass die Steckerabdeckungen geschlossen sind.

Scharfe Reinigungsmittel können die Kunststoffteile angreifen oder zerstören. Verwenden Sie zum Reinigen lediglich ein mit Wasser befeuchtetes Tuch.

10 Kurzschlussfall / Überstrom

Der EV Buddy Bike 2 x T23 wird mit 2 x 10A Feinsicherungen* (5 x 20mm) geschützt. Diese kann im Störfall einfach mit einem Schraubenzieher ausgewechselt werden.
(Die Feinsicherung ist im Fachhandel erhältlich)

Artikel:

5 x 20mm / 250 VAC / 10A / Träge

***Im Lieferumfang enthalten**

11 Außerbetriebnahme und Entsorgung

Führen Sie das ausgediente Produkt dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Beachten Sie dabei stets die örtlichen Vorschriften.

Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung werden Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit vermieden.